



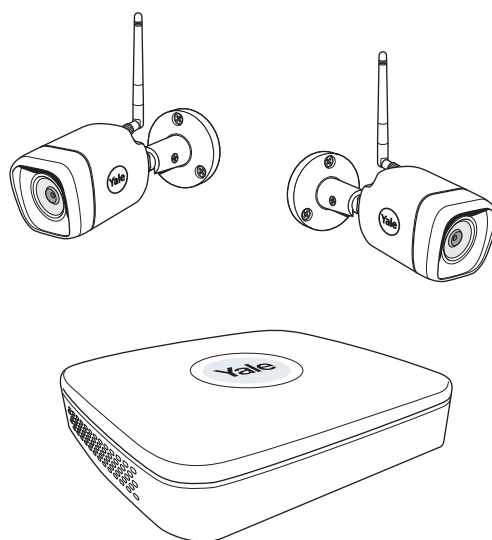

CCTV Instrukcja obsługi

Kit: SV-4C-2ABFX, SV-8C-4ABFX, SV-4C-2DB4MX

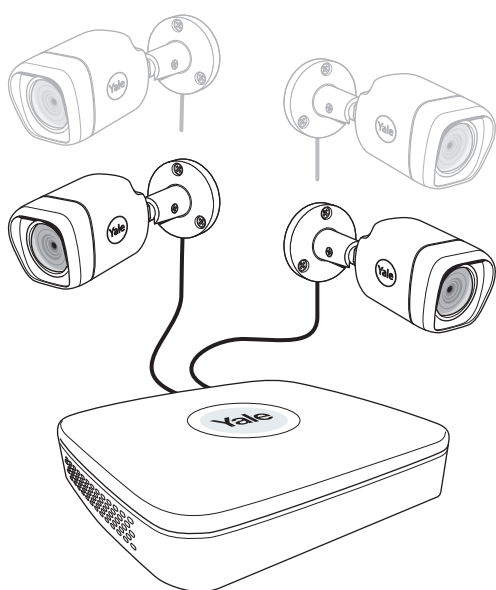

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY

Inteligentna ochrona Twojego domu.

- 1) Połącz wszystko zgodnie z opisem w podręczniku Quick Guide dołączonym do zestawu.
 - 2) Jeśli chcesz mieć dostęp do swojego systemu ze smartfona / tabletu, możesz pobrać aplikację Yale View dla systemów IOS i Android. Aplikacja poprowadzi Cię do rejestracji i utworzenia konta.
- Najprościej jest przygotować aplikację przed rozpoczęciem konfiguracji systemu.

3) Wprowadź hasło

Kliknij w pole i pojawi się klawiatura

4) Potwierdź hasło

5) Kliknij Dalej

6) Narysuj symbol odblokowania (Min. 4 symbole)

Narysuj jeszcze raz, aby potwierdzić

7) Kliknij Dalej

8) Wpisz adres e-mail i uzupełnij pytania bezpieczeństwa (Pytania bezpieczeństwa są opcjonalne i można je wyłączyć poprzez odznaczenie pól)

9) Kliknij Zapisz

10) Jako domyślne pozostaw auto-sprawdzanie aktualizacji zaznaczone.

(Twój system będzie automatycznie aktualizowany, ale tylko wtedy, gdy jest podłączony do Internetu za pośrednictwem routera)

11) Kliknij Dalej

Network connection

Auto ☒ Manual ☐

IP Address . . .

Subnet Mask . . .

Default Gateway . . .

Preferred DNS . . .


Alternate DNS . . .

12) Kliknij odśwież, żeby zaktualizować ustawienia sieci

13) Kliknij Dalej

Add New Yale WiFi Camera


Do you have any Yale Smart Home WiFi cameras to add to the system?



14) Jeśli masz tylko przewodowe kamery w twoim zestawie kliknij NIE Jeśli masz kamery WiFi w swoim zestawie (kamera bezprzewodowa), kliknij TAK.
(Jeśli masz w zestawie kamery WiFi i kliknąłeś "TAK", przejdź do kroku xx i kontynuuj)

Connect Camera's Ethernet Cable

Connect each IP Camera to your home router using the Ethernet cable provided. If you have more cameras than available ports, or you have other types of camera to add, you can add more cameras later via the main menu.



15) Podłącz kable Ethernet zgodnie z opisem w Skróconym podręczniku dołączonym do opakowania z urządzeniem DVR.

16) Kliknij Dalej

Press scan to search for new cameras

Back Scan

New Yale Camera Found

IP Address	Type
192.168.1.10	SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx	SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx	SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx	SV-DB4MX-B

Note: Please check all your new Yale WIFI cameras are listed here and press Next.

Back Scan again Next

Set New Camera Passwords

☒ Use current recorder password

All cameras connected to this CCTV system will share the same password

Back Next


17) Kliknij Skanuj

18) Wszystkie podłączone kamery (WiFi) powinny teraz pojawić się na liście. Jeśli nie wszystkie kamery są widoczne na liście, kliknij ponownie Skanuj. Jeśli się nie pojawią, sprawdź, czy wszystkie są podłączone do zasilania i kamery. Kable Ethernet są podłączone do tego samego routera, co kabel System DVR.


19) Kliknij Dalej

20) Pozostaw pole zaznaczone, a wszystkie kamery będą miały to samo hasło, które wybrałeś dla systemu DVR na początku.


21) Kliknij Dalej

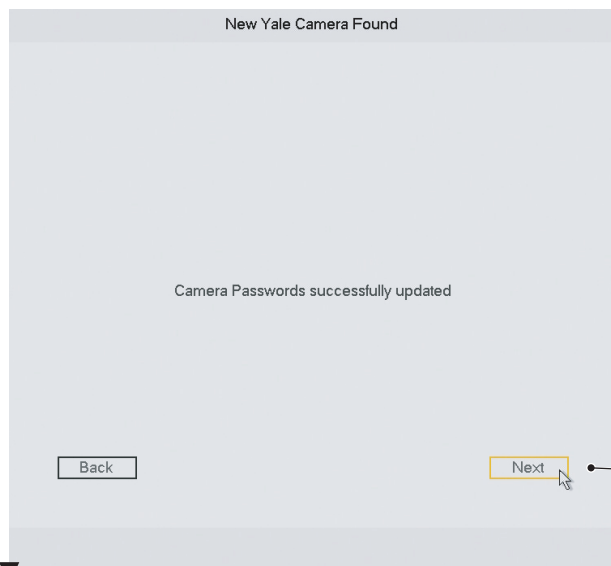

22) Kliknij Dalej

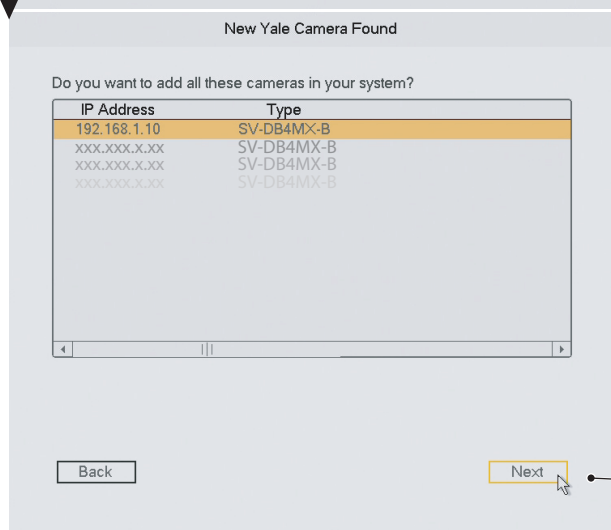


23) Kliknij Dalej

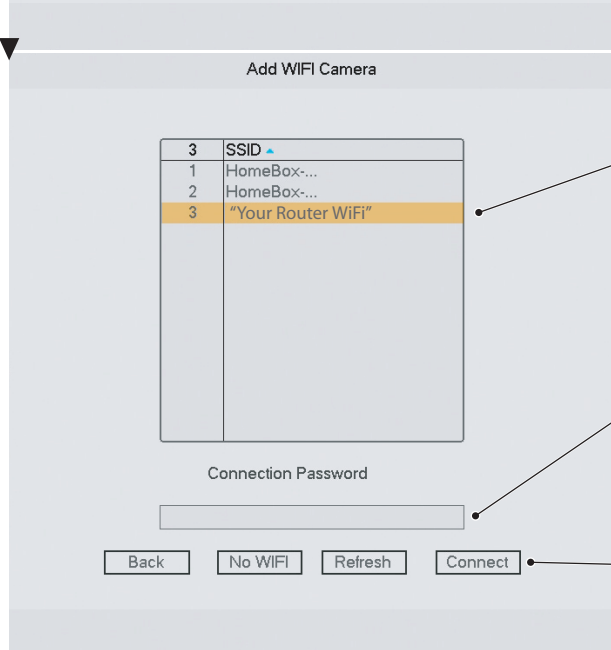


24) Wybierz router do którego chcesz się podłączyć

25) Wpisz hasło połączenia dla twojego routera.
(Tak samo, jak po podłączeniu dowolnego komputera lub smartfona do lokalnego routera / sieci).

26) Kliknij Połącz

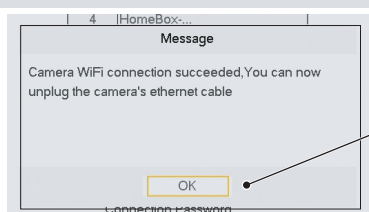

27) Kliknij OK
Możesz teraz odłączyć kabel ethernetowy / sieciowy od kamery WiFi. Jest teraz w pełni bezprzewodowo połączony z routerem. Zasilanie kamery można odłączyć i podłączyć ponownie po zamontowaniu w żądanym miejscu, w zasięgu routera.

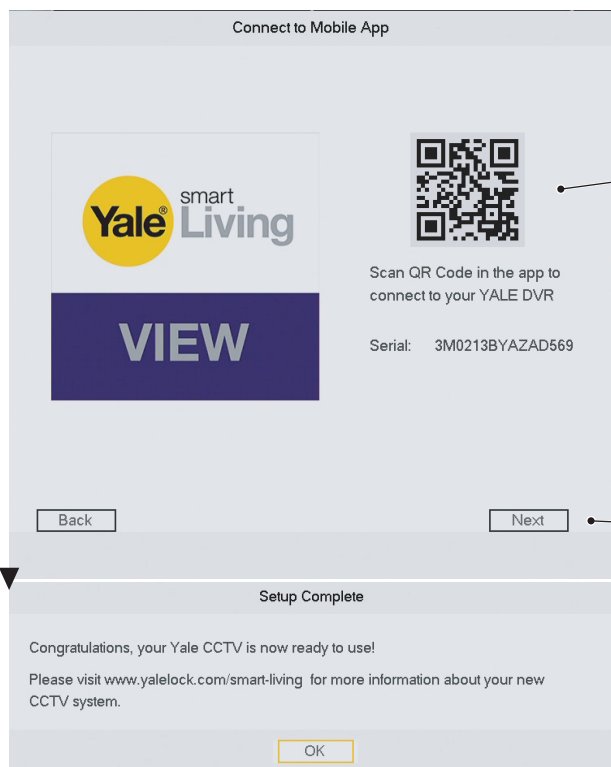

15) Jeśli chcesz uzyskać dostęp do systemu za pomocą aplikacji Yale View, zeskanuj kod QR, aby połączyć się z systemem DVR. (Jeśli nie, kliknij Dalej)

16) Kliknij Dalej

17) Konfiguracja została zakończona.

System DVR jest teraz włączony i nagrywa. System działa domyślnie w "trybie regularnym", co oznacza, że kamery rejestrują 24 godziny na dobę i nadpisują dysk twardy, gdy jest pełny. Inne "Tryby" i tworzenie kopii zapasowych nagrań wideo zostaną objaśnione w dalszej części instrukcji.