

Instrucțiuni de măsurare, montare, întreținere și îngrijire a cilindrilor de securitate

Măsurarea:

Pentru a vă asigura că cumpărați cilindrul de dimensiunea corectă pentru încuietoarea dvs., scoateți cilindrul vechi și măsurați fiecare parte a cilindrului așa cum este indicat în diagramă.

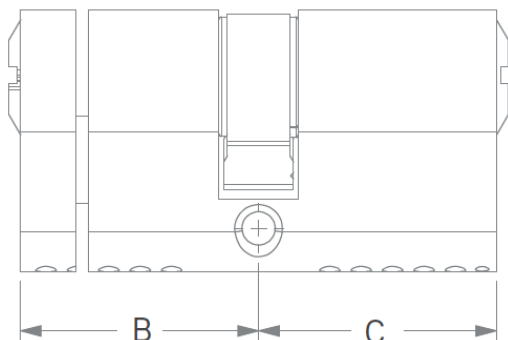


Fig.1 – cilindru dublu cu protecție anti-ruptură

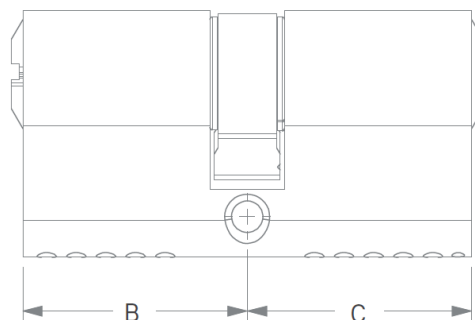


Fig.2 – cilindru dublu

(pe partea B)

Măsurarea cilindrului se face din centrul găurii de fixare (pentru șurubul M5) a cilindrului la fiecare din cele 2 fețe ale cilindrului. În condițiile în care cilindrul are și o protecție anti-ruptură (partea notată cu B în desenul din stânga-sus), aceasta este pe partea exterioară a cilindrului (notată cu B în pentru figura din stânga-sus).

Deosebit de importante sunt cele 2 dimensiuni (B respectiv C) și mențiunea pentru fiecare din cele 2 dimensiuni: față/parte exterioară a ușii respectiv față/parte interioară a ușii.

Recomandare ASSA ABLOY: cilindrul trebuie ales astfel încât pe fața exterioară să nu iasă în afara șildului/rozetei cu mai mult de 3mm. În acest fel, vă asigurați protecția împotriva metodelor de rupere a cilindrilor din exterior.

Montarea:

1. Deschideți ușa astfel încât încuietoarea să fie vizibilă și îndepărtați orice alte piese de feronerie, cum ar fi mânerele sau rozetele cilindrului de pe ambele părți ale ușii, înainte de a începe instalarea.
2. Scoateți acum șurubul care este vizibil sub zăvor.
3. Introduceți cheia în cilindru și rotiți-o pentru a permite scoaterea cilindrului.
4. Introduceți cheia în partea exterioară a noului cilindru și rotiți ușor până când cama este ascunsă complet în corpul cilindrului.
5. Din partea exterioară a ușii introduceți cilindrul. Dacă cilindrul are și elemente de protecție anti-ruptură pe partea exterioară (B), așa cum este indicat în figura din stânga, asigurați-vă că acestea sunt montate pe fața/parte exterioară.
6. Odată ce cilindrul este aliniat corect în interiorul ușii, fixați cilindrul pe poziție folosind șurubul M5. Nu strângeți prea mult șurubul și nu folosiți unelte electrice.
7. Reatașați accesoriile de feronerie îndepărtate inițial.

Notă: Nu loviți (sau forțați în alt mod) niciunul dintre capetele cilindrului atunci când îl instalați în ușă.

Întreținerea și îngrijirea cilindrului dumneavoastră Yale:

ASSA ABLOY recomandă lubrifierea regulată a cilindrilor dumneavoastră Yale pentru a asigura performanța și funcționarea continuă a acestora, fără probleme. Pentru aceasta vă recomandăm să utilizați un lubrifiant pe bază de PTFE. O cantitate mică de lubrifiant trebuie aplicată pe cheie și apoi introdusă în cilindru. Rotiți cheia de câteva ori în

conformitate cu funcția normală de blocare. Scoateți cheia din cilindru și ștergeți lubrifiantul rămas pentru a vă asigura că nu va fi transferat pe alte obiecte.