



# Wkładki


Jak zmierzyć, dobrać  
i zamontować wkładkę?

# Jak zwiększyć poziom zabezpieczenia naszego domu?




Zacznij od wymiany wkładki – najważniejszego punktu całej konstrukcji drzwi wejściowych. To pierwszy element ochrony przed włamaniem, szczególnie ważny podczas przeprowadzki, kupna nowego mieszkania lub sytuacji awaryjnych, takich jak zgubienie klucza. Wbrew pozorom wymiana wkładki to bardzo łatwe zadanie. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu, pomocy fachowców, a całość zajmuje dosłownie kilka chwil. Sprawdź, jak zrobić to krok po kroku.

## 1 Zmierz wkładkę

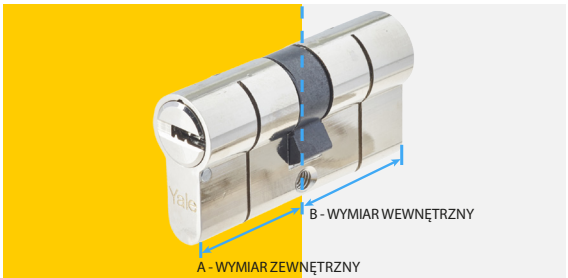

Przed zakupem zmierz rozmiar wkładki (patrz rys. powyżej) przy pomocy miernika na ostatniej stronie ulotki i zanotuj wymiary A i B.  
Upewnij się, że wkładka od zewnątrz nie wystaje więcej niż 3 mm poza zewnętrzną rozetę lub sztyld.

## 2 Wybierz odpowiednią dla siebie wkładkę Yale.

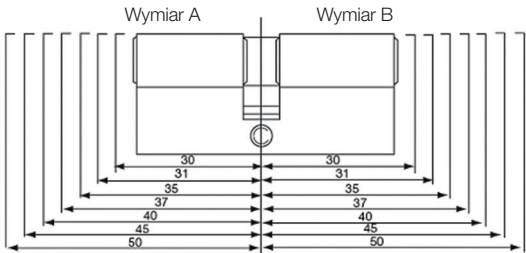

| DOSTĘPNE WYMIARY |                   |                               |
|------------------|-------------------|-------------------------------|
|                  | Seria 1000 - HIGH | Seria 2100 - MAXIMUM          |
| A:30             | B: 30, 35, 40, 45 | B: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 |
| A:35             | B: 35, 40         | B: 35, 40, 45, 50, 55, 65     |
| A:40             | B: 40, 50         | B: 40, 45, 50, 55             |
| A:45             | -                 | B: 45, 50                     |
| A:50             | -                 | B: 50                         |
| -                | -                 | półwkładka 30, 35             |


- wykończenie – mosiężne i niklowe
- opcja – wkładka dwustronna, wkładka z gałką, półwkładka
- poziom zabezpieczenia – seria 1000 (wysoki) oraz seria 2100 (maksymalny)

# Wkładka Yale 1000 HIGH SECURITY

## Wysoki poziom bezpieczeństwa



Wkładka Yale 1000 została opracowana aby zapewnić odporność na popularne metody ataku na wkładki.



### Zabezpieczenie:

- Wkładka 6-zastawkowa
- 15 000 kombinacji klucza
- Odporna na atak (wiercenie i manipulacje wytrychem)
- Najwyższa klasa odporności na korozję i warunki atmosferyczne
- Trwałość mechanizmu min. 100 000 cykli
- Karta-klucz do duplikacji klucza
- 4 klucze nawiercane w zestawie, klucz dwustronny
- Dostępna w wykończeniu mosiężnym



### Komfort:

Funkcja awaryjna\*: umożliwia otwarcie wkładki z zewnątrz nawet jeśli klucz jest włożony od środka. \* Funkcja nie dotyczy wkładki z gałką.

| Kategoria użytkowania (1)                | Zawsze 1                                                                    | 1 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| Trwałość (4-6)                           | 6 = do 100 000 cykli                                                        | 6 |
| Masa drzwi (0)                           | 0 = brak wymagań                                                            | 0 |
| Odporność ogniowa (0-B)                  | 0 = nie można stosować w drzwiach p-poż.                                    | 0 |
| Bezpieczeństwo (0)                       | 0 = brak klasyfikacji                                                       | 0 |
| Odporność na korozję i temperaturę (0-C) | C = wysoka odporność na korozję, odporność na temperaturę od -20°C do +80°C | C |
| Zabezpieczenie związane z kluczem (1-6)  | 3 = minimum 15 000 kombinacji klucza.                                       | 3 |
| Odporność na atak (0-D)                  | 0 = brak klasyfikacji                                                       | 0 |



# Wkładka Yale 2100 MAXIMUM SECURITY

## Maksymalny poziom bezpieczeństwa



Wkładka Yale 2100 zapewnia maksymalny poziom zabezpieczenia przed powszechnie znanymi metodami ataku. Spełnia najwyższe standardy, które pomagają dać poczucie bezpiecznego i zabezpieczonego domu.



### Zabezpieczenie:

- Najwyższa klasa zabezpieczeń
- **certyfi kat Sieci Badawczej Łukasiewicz**
- **Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie z 2019 roku**
- Wkładka 10-zastawkowa (6 zastawek pionowych i 4 boczne)
- Ponad 100 000 kombinacji klucza
- Najwyższa klasa odporności na atak (wiercenie, manipulacje wytrychem, wyrwanie bębena)
- Wkładka z zabezpieczeniem anti-bumpingowym (odporna na atak z wykorzystaniem drgań)
- Najwyższa klasa odporności na korozję i warunki atmosferyczne
- Trwałość mechanizmu min. 100 000 cykli
- Zgodna z normą PN-EN 1303:2015-7**
- Karta-klucz do duplikacji klucza
- 5 kluczy nawiercanych w zestawie, klucz dwustronny
- Dostępna w wykończeniu mosiężnym i niklowym



### Komfort:


Funkcja awaryjna\*: umożliwia otwarcie cylindra z zewnątrz nawet jeśli klucz jest włożony od środka. \* Funkcja nie dotyczy cylindrów z gałką.

| Kategoria użytkowania (1)                | Zawsze 1                                                                    | 1 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| Trwałość (4-6)                           | 6 = do 100 000 cykli                                                        | 6 |
| Masa drzwi (0)                           | 0 = brak wymagań                                                            | 0 |
| Odporność ogniowa (0-B)                  | 0 = nie można stosować w drzwiach p-poż.                                    | 0 |
| Bezpieczeństwo (0)                       | 0 = brak klasyfikacji                                                       | 0 |
| Odporność na korozję i temperaturę (0-C) | C = wysoka odporność na korozję, odporność na temperaturę od -20°C do +80°C | C |
| Zabezpieczenie związane z kluczem (1-6)  | Najwyższy poziom zabezpieczenia                                             | 6 |
| Odporność na atak (0-D)                  | Najwyższy poziom zabezpieczenia na ataki mechaniczne                        | D |




# 3


## Zamontuj swoją nową wkładkę Yale




Po pierwsze, musisz usunąć obecną wkładkę. Aby to zrobić, otwórz drzwi i odkręć śrubę mocującą wkładkę.



Następnie włóż klucz do wkładki i obróć go tak, aby usunąć wkładkę. Jeśli masz trudności, przekręć lekko klucz, aby wyrównać krzywkę wkładki - dzięki temu wkładka z łatwością się wysunie.



Gdy masz już nową wkładkę, włóż klucz i wyrównaj krzywkę ze środkiem wkładki, a następnie umieść ją w zamku.





Ponownie konieczne może być nieznaczne przekręcenie klucza, aby upewnić się, że wszystko pasuje.



Następnie weź śrubę i dokręć mocno, aby zamocować nową wkładkę. Sprawdź, czy wkładka jest prawidłowo zamontowana - obróć klucz i sprawdź czy rygiel zamka wysuwa się prawidłowo.

## 4 Jak zmierzyć wkładkę?

Przed zakupem zmierz grubość drzwi (rozmiar A i B) przy pomocy miernika i zanotuj wymiary. Upewnij się, że wkładka nie wystaje więcej niż 3 mm poza zewnętrzną rozetę lub szyld.

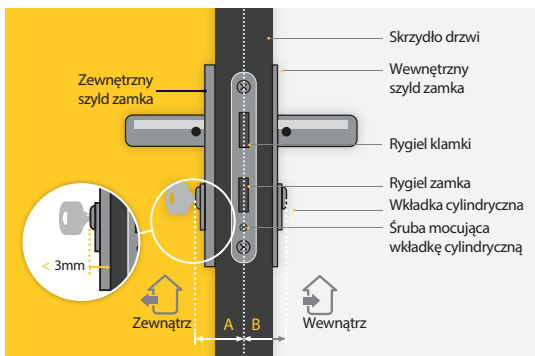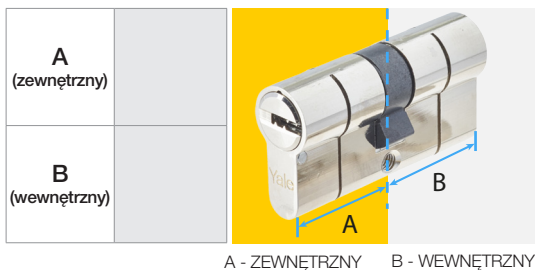

| PL                          | Seria 1000 - High | Seria 2100 - Maximum |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| Ilość zastawek              | 6                 | 10 (4 boczne)        |
| Antywytrychowość            | •                 | •                    |
| Ochrona przed rozwierceniem | •                 | •                    |
| Anty-Bumping                |                   | •                    |
| Ochrona przed wyłamaniem    |                   | •                    |
| Funkcja awaryjna            | •                 | •                    |
| Ilość kluczy                | 4                 | 5                    |
| Duplikacja klucza           | Karta kodowa      | Karta kodowa         |
| Wykończenie                 | Mosiądz           | Mosiądz, nikiel      |

ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o.  
Wiśniowy Business Park, bud. F  
ul. Łżecka 24, 02-135, Warszawa, Polska  
Tel: +48 22 751 53 54

[www.yalelock.pl](http://www.yalelock.pl)

@yalepolska

@yalelockpl

Yalelockpl